

TOSHIBA

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

Templates aanmaken voor scan- naar-bestand

e-STUDIO




Scan-to-File voorbereiden


Alvorens er templates kunnen worden aangemaakt, dient de scan-to-file functie te zijn voorbereid, om dit te controleren zie hieronder.

TopAccess Starten

Start Internet Explorer



Voer in de adresbalk het IP-adres in, er hoeft geen www voor te staan. Druk op Enter. Het adres wordt automatisch aangevuld...

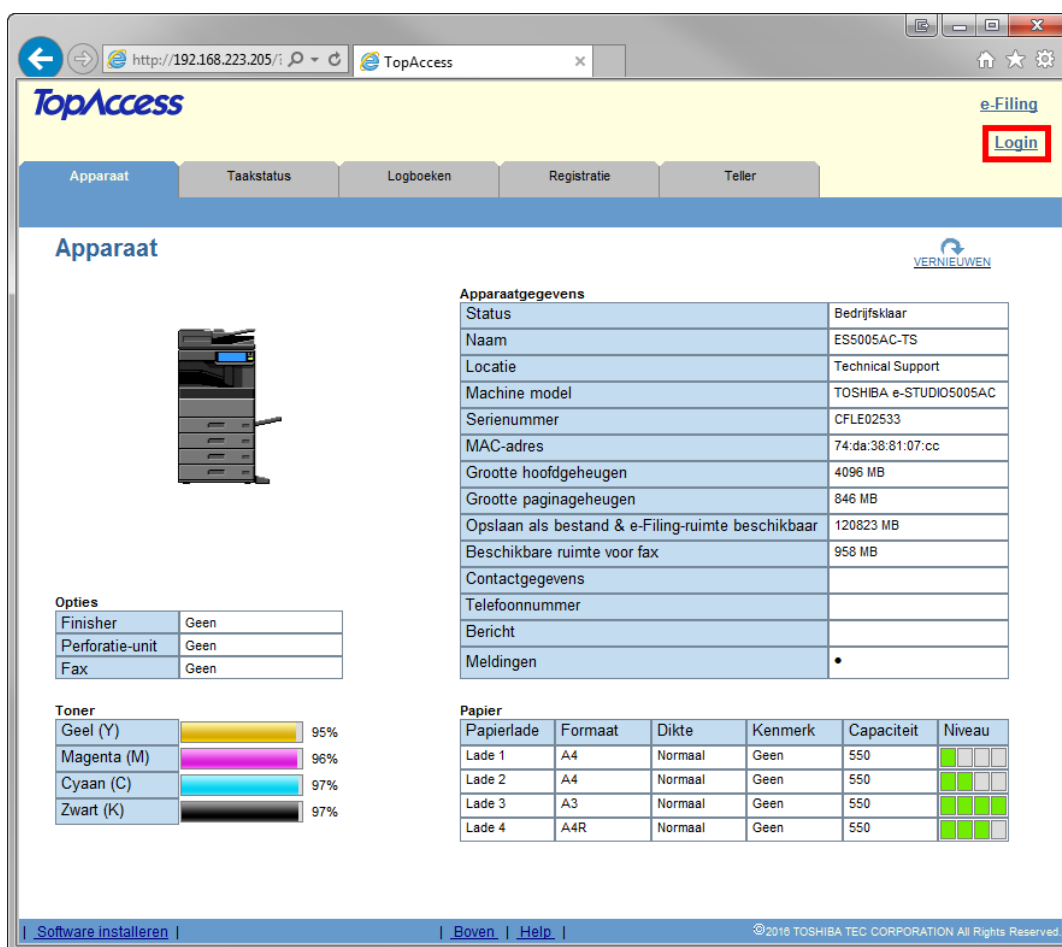

The screenshot shows the TopAccess web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Apparaat', 'Taakstatus', 'Logboeken', 'Registratie', and 'Teller'. The 'Apparaat' tab is selected. Below the navigation bar, there is a 'TopAccess' logo and a 'Login' button. The main content area is titled 'Apparaat' and features a 'VERNIEUWEN' button. On the left, there is an image of a Toshiba copier. Below the image, there are sections for 'Opties' and 'Toner'. The 'Opties' section shows a table with 'Finisher', 'Perforatie-unit', and 'Fax', all set to 'Geen'. The 'Toner' section shows a table with 'Geel (Y)', 'Magenta (M)', 'Cyaan (C)', and 'Zwart (K)', with levels at 95%, 96%, 97%, and 97% respectively. On the right, there is a table for 'Apparaatgegevens' and a table for 'Papier'. The 'Apparaatgegevens' table includes fields for Status, Naam, Locatie, Machine model, Serienummer, MAC-adres, Grootte hoofdgeheugen, Grootte paginageheugen, Opslaan als bestand & e-Filing-ruimte beschikbaar, Beschikbare ruimte voor fax, Contactgegevens, Telefoonnummer, Bericht, and Meldingen. The 'Papier' table includes columns for Papierlade, Formaat, Dikte, Kenmerk, Capaciteit, and Niveau.


Apparaatgegevens	
Status	Bedrijfsklaar
Naam	ES5005AC-TS
Locatie	Technical Support
Machine model	TOSHIBA e-STUDIO5005AC
Serienummer	CFLE02533
MAC-adres	74.da:38:81:07:cc
Grootte hoofdgeheugen	4096 MB
Grootte paginageheugen	846 MB
Opslaan als bestand & e-Filing-ruimte beschikbaar	120823 MB
Beschikbare ruimte voor fax	958 MB
Contactgegevens	
Telefoonnummer	
Bericht	
Meldingen	•

Papier						
Papierlade	Formaat	Dikte	Kenmerk	Capaciteit	Niveau	
Lade 1	A4	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 2	A4	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 3	A3	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 4	A4R	Normaal	Geen	550	■	■

Klik op Login.

Aanmelden als beheerder

Geef als gebruikersnaam in admin en als wachtwoord 123456 en klik vervolgens op Login

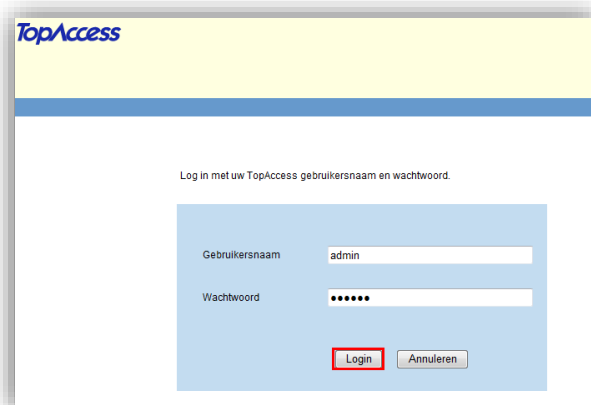

The screenshot shows the TopAccess login page. At the top, there is a 'TopAccess' logo. Below the logo, there is a message: 'Log in met uw TopAccess gebruikersnaam en wachtwoord.' Below this message, there is a login form with two input fields: 'Gebruikersnaam' (containing 'admin') and 'Wachtwoord' (containing '*****'). Below the input fields, there are two buttons: 'Login' and 'Annuleren'.

Instellen scan-to-file e-STUDIO

Via TopAccess kan onder **Beheer**, **Setup**, **Opslaan als bestand** worden aangegeven dat er netwerkmap(pen) moeten worden gebruikt voor scan-to-file.

Opslaan als bestand naar SMB (gedeelde map Windows/Linux-samba omgeving)

The screenshot shows the TopAccess web interface. The main navigation bar includes 'Apparaat', 'Taakstatus', 'Logboeken', 'Registratie', 'Teller', 'Gebruikersbeheer', and 'Beheer'. The 'Beheer' menu is expanded to show 'Setup', 'Beveiliging', 'Onderhoud', 'Registratie', 'AirPrint', and 'Toepassing'. The 'Setup' page is active, with a sub-menu showing 'Algemeen', 'Netwerk', 'Machine (MFP)', 'Opslaan als bestand', 'E-mail', 'InternetFax', 'Printer/e-Filing', 'Printer', 'Afdrukservice', 'ICC-profiel', and 'Afdrukdata'. The 'Opslaan als bestand' section is highlighted in blue. It contains a 'Lokaal opslagpad' section with 'Opslagpad' set to 'FILE_SHARE'. Below this, there are two radio button options: 'Stuur de gescande documenten naar een submap in het opslagpad.' (unselected) and 'Stuur de gescande documenten direct naar het opslagpad.' (selected). The 'Geheugenbeheer' section has two radio button options: 'Documenten niet automatisch verwijderen' (unselected) and 'Documenten verwijderen na 30 dag(en)' (selected). The 'Bestemming' section has two radio button options: 'Niet toestaan dat een netwerkmap als bestemming wordt gebruikt' (unselected) and 'Netwerkmap als bestemming gebruiken' (selected). Below the selected option, there is a dropdown menu for 'Standaardpad voor het bestand' with 'Netwerk1' selected. The 'Mapnaam' section has a dropdown menu for 'Mapnaam instelling' with 'Uitschakelen' selected. The footer contains links for 'Software installeren', 'Boven', and 'Help', along with the copyright notice '©2016 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.'

Onder Bestemming dient: "Netwerkmap als bestemming gebruiken" te worden geselecteerd.

Tevens is het mogelijk het standaard pad op te geven (netwerk1 of 2), welke op de e-STUDIO standaard wordt geselecteerd na drukken op Scan / Bestand toets.

Selecteer als protocol SMB, voor gebruik van de templates dient bij Network1 of Network2 de instelling “Gebruiker toestaan om netwerkmap als bestemming te selecteren” te zijn geactiveerd.

Advies is om dit bij Network2 in te stellen.

The screenshot shows a dialog box titled "Instellingen Netwerk 1 en Netwerk 2". It contains two sections, "Netwerk1" and "Netwerk2". Each section has a checked checkbox and a radio button. The radio button in the "Netwerk2" section is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the left. The radio button is labeled "Gebruiker toestaan om netwerkmap als bestemming te selecteren". Other options include "Toestaan om de volgende netwerkmap als bestemming te gebruiken" and "Externe-instellijst". The "Netwerk2" section also has fields for Protocol (SMB selected), Servernaam, Poortnummer (instructie), Netwerkpad, Login gebruikersnaam, and Wachtwoord.

The screenshot shows a "Setup" dialog box with four tabs: "Algemeen", "Netwerk", "Machine (MFP)", and "Opslaan als bestand". The "Opslaan als bestand" tab is selected. At the bottom, there are two buttons: "Opslaan" and "Annuleren". The "Opslaan" button is highlighted with a red box.


Nadat alle instellingen zijn gemaakt links boven op **Opslaan** klikken.

Templates aanmaken tbv scan-to-File

TopAccess e-Filing
[Login](#)

Apparaat Taakstatus Logboeken **Registratie** Teller

Apparaat [VERNIEUWEN](#)



Opties

Finisher	Geen
Perforatie-unit	Geen
Fax	Geen

Toner

Geel (Y)	<div style="width: 92%; background-color: yellow;"></div>	92%
Magenta (M)	<div style="width: 92%; background-color: magenta;"></div>	92%
Cyaan (C)	<div style="width: 93%; background-color: cyan;"></div>	93%
Zwart (K)	<div style="width: 94%; background-color: black;"></div>	94%

Apparaatgegevens

Status	Bedrijfsklaar
Naam	MFP11601510
Locatie	Technical Support
Machine model	TOSHIBA e-STUDIO5005AC
Serienummer	CFLE02533
MAC-adres	74:da:38:81:07:cc
Grootte hoofdgeheugen	4096 MB
Grootte paginageheugen	846 MB
Opslaan als bestand & e-Filing-ruimte beschikbaar	120809 MB
Beschikbare ruimte voor fax	958 MB
Contactgegevens	
Telefoonnummer	
Bericht	
Meldingen	•

Papier

Lade	Formaat	Dikte	Kenmerk	Capaciteit	Niveau
Lade 1	Aangepast 140x210mm	Normaal	Geen	550	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
Lade 2	A4	Normaal	Geen	550	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
Lade 3	A3	Normaal	Geen	550	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
Lade 4	Aangepast 100x162mm	Envelop	Geen	60	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>

[Software installeren](#) | [Boven](#) | [Help](#) | ©2016 TOSHIBA TEC CORPORATION All Rights Reserved.

Klik in het bovenste (grijze) menu op **Registratie**.

TopAccess

Apparaat Taakstatus Logboeken **Registratie** Teller

Template | [Adresboek](#)

Templategroepen

Selecteer hieronder een groep om te bewerken.

Openbare templategroepen

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
Openbaar	Openbare templategroepen	

[Alle groepen](#) | [Gedefinieerde groepen](#)

Ga naar [001](#) [011](#) [021](#) [031](#) [041](#) [051](#) [061](#) [071](#) [081](#) [091](#) [101](#) [111](#) [121](#) [131](#) [141](#) [151](#) [161](#) [171](#) [181](#) [191](#)

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
001	Nuttige sjabl	
002	Onbepaald	Onbepaald
003	Onbepaald	Onbepaald
004	Onbepaald	Onbepaald

De Template Groepen worden weergegeven, klik op een “**Onbepaald**” groep om een nieuwe groep aan te maken.

Groepseigenschappen

Groepsgegevens

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
002		

Opslaan Annuleren

*Vereist

Nummer 002

*Naam

Gebruikersnaam

Berichtgeving Dit e-mailadres wordt gebruikt als standaardontvanger voor elke template.
E-mail aan

Wachtwoord

Typ het wachtwoord opnieuw

Geef de template groep een naam en klik op **Opslaan**.

Persoonlijke templates [Templategroepen >](#)

Groepsgegevens

Bewerken Wachtwoord wijzigen Terugzetten





Nr.	Naam	Gebruikersnaam
002	Scan naar server	

[Scherminweergave](#) | [Lijstweergave](#)

Klik op een templateafbeelding om te bewerken.

Ga naar [1-6](#) [7-12](#) [13-18](#) [19-24](#) [25-30](#) [31-36](#) [37-42](#) [43-48](#) [49-54](#) [55-60](#)

Templates 1-6

1		Onbepaald	2		Onbepaald
		Onbepaald			Onbepaald
3		Onbepaald	4		Onbepaald
		Onbepaald			Onbepaald
5		Onbepaald	6		Onbepaald
		Onbepaald			Onbepaald

De template toetsen verschijnen, klik op een lege toets.

De “agent” selectie verschijnt, selecteer hier links **Scannen**.

Eigenschappen van template [Templategroepen >](#) [Persoonlijke templates >](#)

Opslaan Annuleren

Agent selecteren

Kopie

Fax / Internet Fax

Scannen

Meta Scan

E-mail

Opslaan als bestand

Opslaan in e-Filing


Opslaan op USB-medium

Opslaan als bestand wordt ook geselecteerd. Druk op de toets **Agent selecteren**.

De template settings kunnen nu worden aangepast.

Scherminstelling

Scherminstelling

Afbeelding	
Bijschrift1	Scan naar
Bijschrift2	Bestand
Gebruikersnaam	
Automatische start	Uitschakelen
Berichtgeving	

Onder Scherminstelling kan de toets worden aangepast. Dit bepaald hoe deze zichtbaar wordt op het scherm. Indien gewenst kan hier ook de “Automatische start” functie worden ingeschakeld; het scannen zal dan automatisch starten indien er documenten op de invoer liggen.

Bestandsformaat en scan locatie

Instelling Opslaan als bestand	
Bestandsformaat	PDF (meerv.)
Encryptie	Uitschakelen
Bestemming	\\MF11601510\FILE_SHARE
Bestandsnaam	DOCCDDMMJJ (DDMMJJ is een datum)

Onder **Instelling Opslaan als bestand** kan het gewenste Bestandsformaat te worden geselecteerd.

Instelling Opslaan als bestand

Opslaan Annuleren

Bestandsformaat: PDF (meerv.) OCR inschakelen

Encryptie

Encryptie

Gebruikerswachtwoord: [masker] Typ het wachtwoord opnieuw: [masker]

Adm. Wachtwoord: [masker] Typ het wachtwoord opnieuw: [masker]

Encryptie niveau: 128-bit AES

Bevoegdheid

Afdrukken

Wijziging van documenten

Kopiëren of uitsnemen van inhoud

Uitsnemen inhoud voor toegankelijkheid

I.g.v. PDF kunnen er ook encryptie instellingen worden ingesteld. De optie OCR inschakelen is alleen beschikbaar indien de optionele Embedded OCR module is geïnstalleerd.

Advies is om de encryptie instellingen standaard te laten staan.

Bij het bestandsformaat kan er een keuze worden gemaakt tussen meervoudig en enkelvoudig;

- Meervoudig (meerv.): een scan met meerdere pagina's resulteert in 1 bestand met daarin de verschillende pagina's.
- Enkelvoudig (enkelv.): een scan met meerdere pagina's resulteert in losse bestanden voor iedere pagina.

Onder Bestemming dient het vinkje bij "Lokale map gebruiken" te worden weggehaald. Bij "Netwerk 2" kan vervolgens het netwerkpad naar de betreffende folder locatie op de server worden opgegeven.

Indien Netwerk 2 niet is te selecteren zie dan [pagina 3](#).

Bestemming	Volgende 2 items selecteren
	<input type="checkbox"/> Lokale map gebruiken Opslagpad : \\MFP11601510\FILE_SHARE
Bestandsnaam	<input type="checkbox"/> Netwerk1
	<input checked="" type="radio"/> Administrator-instelling gebruiken
	Protocol : SMB
	Netwerkpad : \\app2\Data\scanfolders\test\Test.map 1\
	<input type="radio"/> Gebruikersinstelling gebruiken
	Protocol <input type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP
	Servernaam [redacted]
	Poortnummer (commando) [redacted]
	Netwerkpad [redacted]
	Login gebruikersnaam [redacted]
	Wachtwoord [redacted] Typ het wachtwoord opnieuw [redacted]
	Test verbinding <input type="button" value="Uitvoeren"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Netwerk 2	
<input type="radio"/> Administrator-instelling gebruiken	
Protocol :	
Netwerkpad :	
<input checked="" type="radio"/> Gebruikersinstelling gebruiken	
Protocol <input checked="" type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP	
Servernaam [redacted]	
Poortnummer (commando) [redacted]	
Netwerkpad \\server\scanfolder\piet	
Login gebruikersnaam mfp	
Wachtwoord [redacted] Typ het wachtwoord opnieuw [redacted]	
Test verbinding <input type="button" value="Uitvoeren"/>	
<input checked="" type="radio"/> DOCDDMMJJ (DDMMJJ is een datum)	
<input type="radio"/> [redacted]	
<input type="checkbox"/> De datum en tijd aan een bestandsnaam toevoegen.	

Selecteer SMB en geef netwerkpad en login gebruikersnaam met wachtwoord op. Gebruik een account met voldoende rechten op de betreffende map.


Het pad dient standaard als volgt te worden opgebouwd:

\\<servernaam>\folder\subfolder\ of \\<ip-adres server>\folder\subfolder\

Indien gewenst kan de bestandsnaam worden aangepast en worden voorzien van een tijdstempel.

Klik na het invoeren van de diverse gegevens op **Opslaan** linksboven in het venster.





Scaninstellingen

Scaninstelling	
Voorbeeld	UIT
Enkel/2-zijdige scan	Enkelvoudig
Roteren	
Kleurinstelling	Zwart
Resolutie	300dpi
Compressie	
Modus voor originelen	Tekst
Belichting	Auto
Origineel formaat	Auto
Achtergrond	0
Contrast	0
Scherpte	0
Verzadiging	0
RGB-afstelling	Rood:0
	Groen:0
	Blauw:0
Geen blanco pagina	UIT
Buitenkant wissen	UIT
Ruisvermindering ADF-scan	Geen

Onder **Scaninstelling** kan enkel- / dubbelzijdig, resolutie, kleurinstelling e.d. worden ingesteld.

Scaninstelling

Opslaan Annuleren

Voorbeeld	UIT ▾
Enkel/2-zijdige scan	Enkelvoudig ▾
Roteren	<input checked="" type="radio"/>  <input type="radio"/>  <input type="radio"/>  <input type="radio"/> 
Kleurinstelling	Zwart ▾
Resolutie	300dpi ▾
Compressie	Midden ▾
Modus voor originelen	Tekst ▾
Belichting	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Origineel formaat	Auto ▾
Achtergrond	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Contrast	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Scherpte	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Verzadiging	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
RGB-afstelling	Rood: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	Groen: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
	Blauw: <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Geen blanco pagina	UIT ▾
Buitenkant wissen	<input checked="" type="radio"/> UIT <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Ruisvermindering ADF-scan	Geen ▾
OCR	Taal 1e Engels ▾ 2e Nederlands ▾
	Automatisch roteren <input type="checkbox"/> Inschakelen ▾

Druk op **Opslaan** om de gemaakte instellingen te bewaren.

Opslaan Annuleren

Agent selecteren

Kopie

Fax / Internet Fax


Scannen

Meta Scan

Druk tenslotte links boven op de pagina op de toets **Opslaan** om de Template op te slaan.

De aangemaakte templates worden bewaard op de interne harde schijf van de e-STUDIO. Het is belangrijk deze gegevens **regelmatig** te back-uppen. Zie hiervoor [pagina 17](#).


Scantemplate op de MFP gebruiken

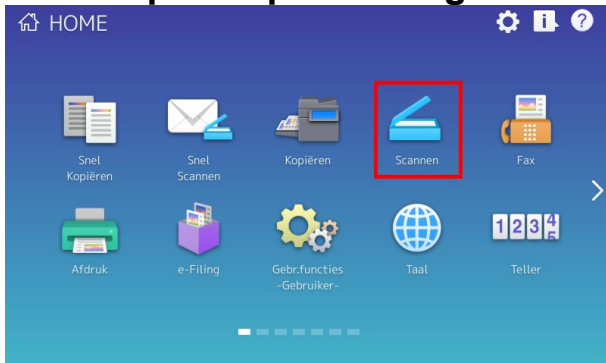


Druk op de toets **Scannen**




Druk op **Template**

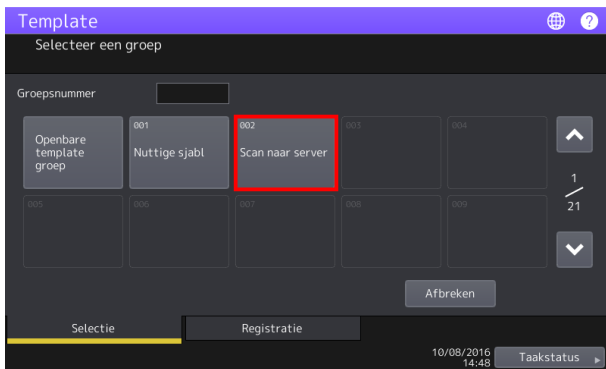

Druk op de eerder aangemaakte Template groep

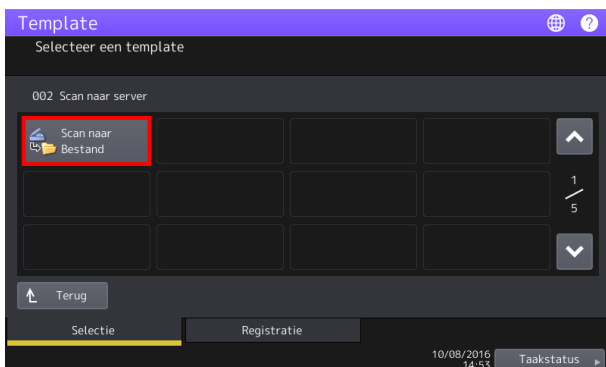

De aangemaakte Template knop(pen) verschijnen

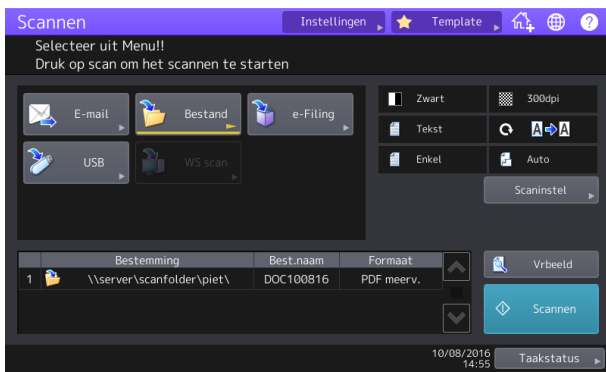


De template is geopend, de scaninstellingen kunnen nog naar wens worden aangepast. Druk op Scannen (of de Starttoets) om het scannen te starten.


Template knop direct op het Homescherm plaatsen

Het is mogelijk een template knop direct op het homescherm beschikbaar te maken.


Roep op de MFP de gewenste template op (zoals hiervoor beschreven).

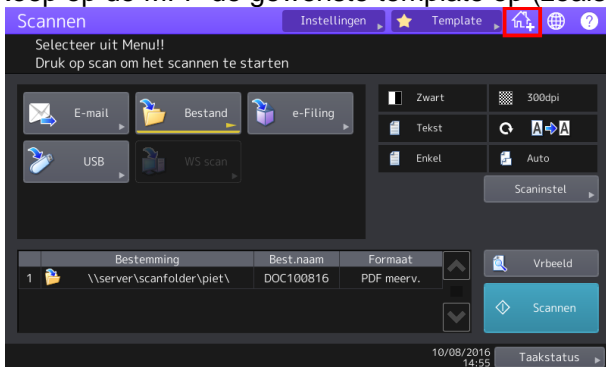

Druk op het icoon  rechtsboven in het display

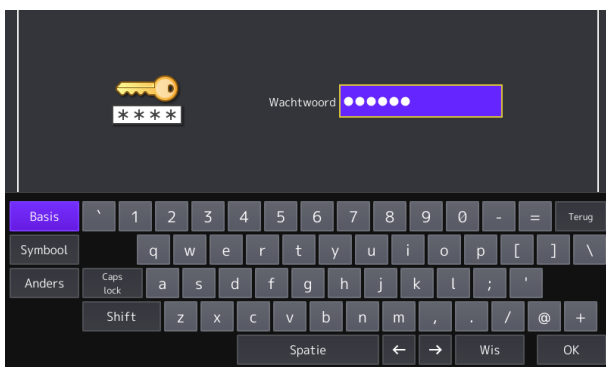


Voer het beheer wachtwoord in (123456)

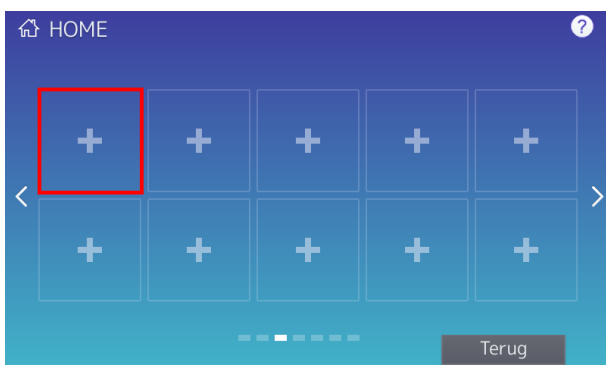


Ga naar een scherm met een lege toets (of verwijder een niet gebruikte toets met het kruisje).

Druk op een vrije toets

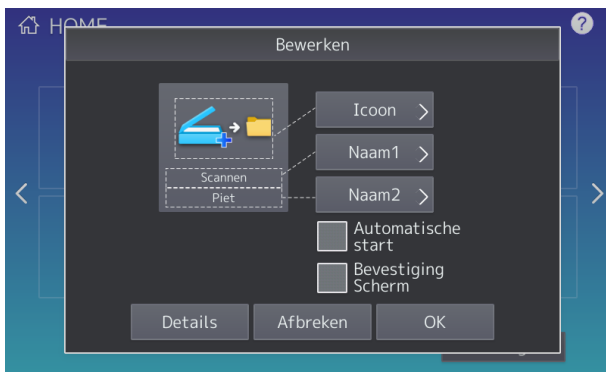

Pas naar wens het icoon en/of tekst (naam 1 / naam 2) aan, evt. kan een automatische start worden geactiveerd. Druk op **OK**.

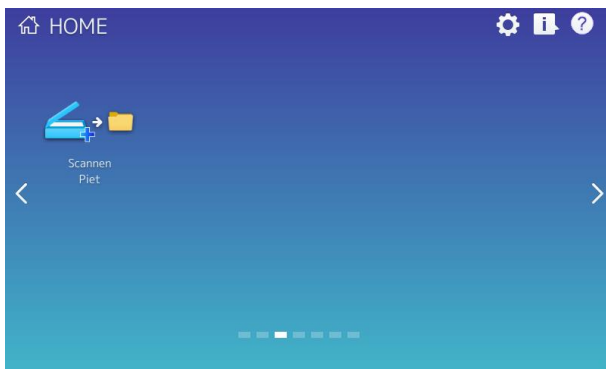

De toets is aangemaakt


Template dupliceren

Voor elke scantemplate dienen de gebruikersgegevens en wachtwoorden ingevuld te worden. Vaak betreft dit dezelfde gebruiker/wachtwoord en is alleen het netwerk-pad variabel.


Het is mogelijk een template te dupliceren en vervolgens de instellingen aan te passen.

Werkwijze:


Stel eerst een template in, via TopAccess zoals eerder beschreven. Controleer deze op de MFP. Indien het scannen werkt, kan de template daarna ook op direct de MFP worden gedupliceerd:

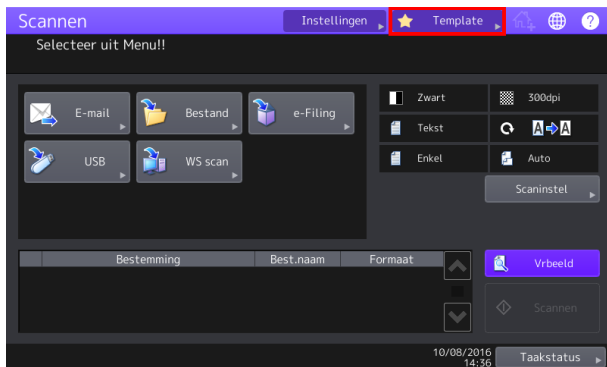


Druk op **Template**,

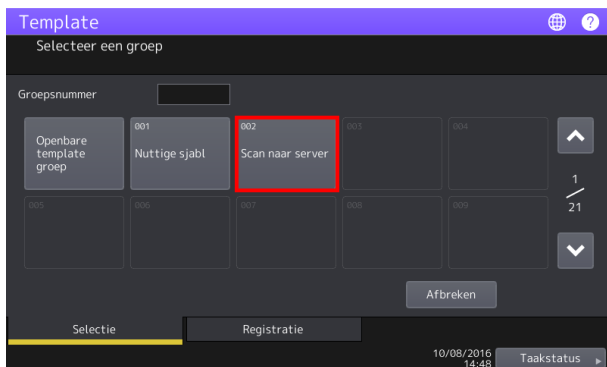


Druk op de gewenste template groep,

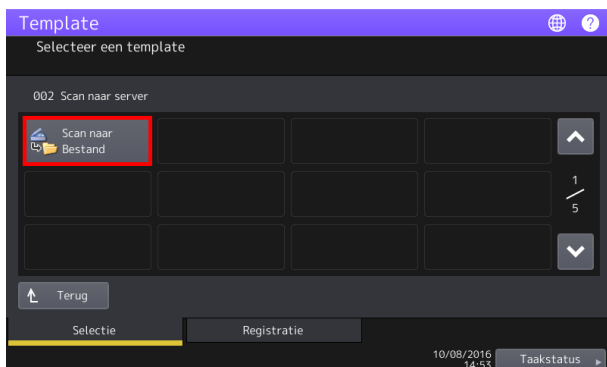


Druk op de eerder aangemaakte template,

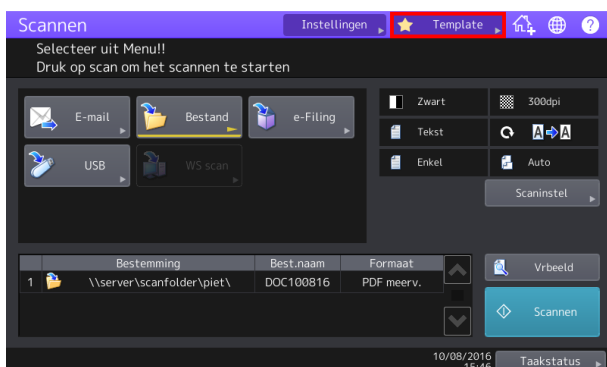


Pas desgewenst de scaninstellingen aan (kleur/resolutie) en druk daarna weer op **Template**

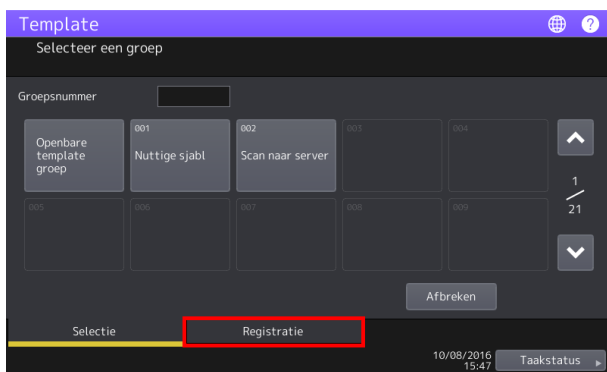


Druk op **Registratie**,

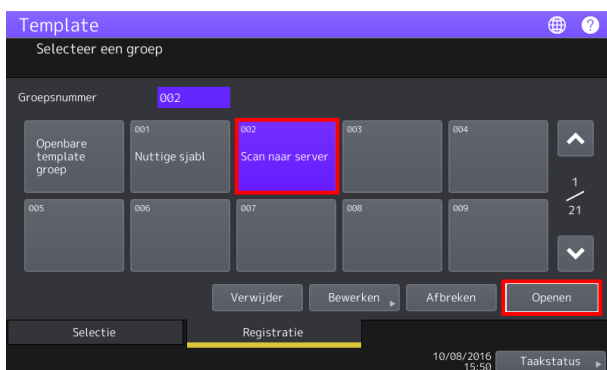

Selecteer de gewenste groep waar de template kopie moet worden opgeslagen en druk op **Openen**,

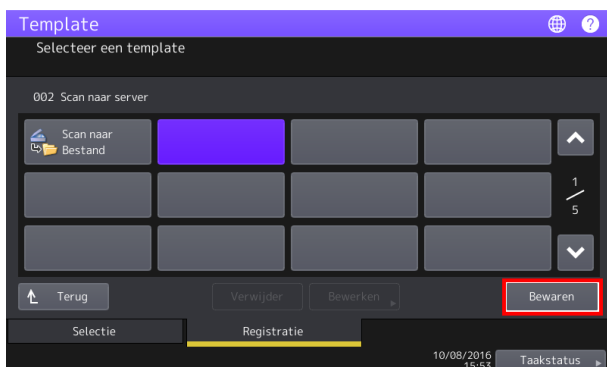

Druk op een vrije template knop en druk op **Bewaren**.

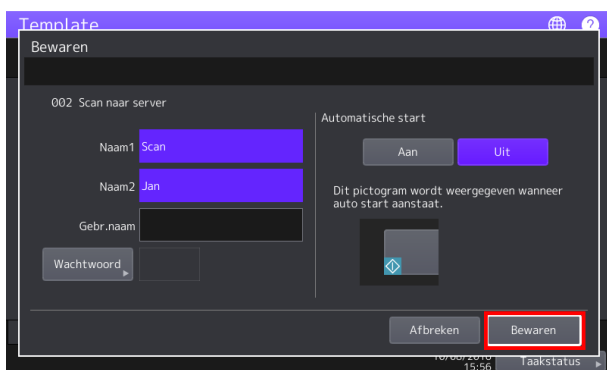

Pas de naam van de template aan, evt. kan ook Automatische Start worden geactiveerd. Druk op **Bewaren**. Herhaal deze handelingen om meerdere templates te dupliceren.

De template kan nu verder via TopAccess worden aangepast.

TopAccess

Apparaat | Taakstatus | Logboeken | **Registratie** | Teller

Template | Adresboek

Templategroepen

Selecteer hieronder een groep om te bewerken.

Openbare templategroepen

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
Openbaar	Openbare templategroepen	

[Alle groepen](#) | [Gedefinieerde groepen](#)

Ga naar [001](#) [011](#) [021](#) [031](#) [041](#) [051](#) [061](#) [071](#) [081](#) [091](#) [101](#) [111](#) [121](#) [131](#) [141](#) [151](#) [161](#) [171](#) [181](#) [191](#)

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
001	Nuttige sjabl	
002	Scan naar server	
003	Onbepaald	Onbepaald

Ga naar Registratie, selecteer de betreffende template groep.

TopAccess

Apparaat | Taakstatus | Logboeken | **Registratie** | Teller

Template | Adresboek

Persoonlijke templates [Templategroepen >](#)

Groepsgegevens

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
002	Scan naar server	

[Schermweergave](#) | [Lijstweergave](#)

Klik op een templateafbeelding om te bewerken.

Ga naar [1-6](#) [7-12](#) [13-18](#) [19-24](#) [25-30](#) [31-36](#) [37-42](#) [43-48](#) [49-54](#) [55-60](#)

Templates 1-6

1		Scan naar Bestand	2		Scan Jan
3		Onbepaald	4		Onbepaald
		Onbepaald			Onbepaald

Selecteer de nieuw gekopieerde template.

TopAccess

Apparaat | Taakstatus | Logboeken | **Registratie** | Teller

Template | **Adresboek**

Eigenschappen van template

[Templategroepen](#) | [Persoonlijke templates](#)



Groepsgegevens

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
002	Scan naar server	

Templategegevens

Nr.	Naam	Gebruikersnaam
002	Scan_Jan	

Bewerken | Wachtwoord wijzigen | Template terugzetten

Scherminstelling		Scan
Berichtgeving		Jan
Automatische start	Uitschakelen	
Agent	Opslaan als bestand	
Scanner	UIT, Enkelvoudig,  Zwart, 300dpi, Tekst, Auto, Auto, 0, 0, 0, 0, (0,0,0), UIT, UIT	

Klik op Bewerken.

TopAccess

Apparaat | Taakstatus | Logboeken | **Registratie** | Teller

Template | **Adresboek**

Eigenschappen van template

[Templategroepen](#) | [Persoonlijke templates](#)


Opslaan | Annuleren

Agent selecteren

Kopie
 Fax / Internet Fax
 Scannen
 Meta Scan

E-mail
 Opslaan als bestand
 Opslaan in e-Filing
 Opslaan op USB-medium

Scherminstelling

Afbeelding	
Bijschrift1	Scan
Bijschrift2	Jan
Gebruikersnaam	
Automatische start	Uitschakelen
Berichtgeving	

Instelling Opslaan als bestand

Bestandsformaat	PDF (meerv.)
Encryptie	Uitschakelen
Bestemming	\\server\scanfolder\piet\
Bestandsnaam	DOCDDMMJJ (DDMMJJ is een datum)

Klik op Instelling Opslaan als bestand.


Bestemming	<p>Volgende 2 items selecteren</p> <p><input type="checkbox"/> Lokale map gebruiken Opslagpad : \MFP11601510\FILE_SHARE</p> <p><input type="checkbox"/> Netwerk1</p> <p><input checked="" type="radio"/> Administrator-instelling gebruiken Protocol : SMB Netwerkpad : \app2\Data\scanfolders\test\Test.map 1\ <input checked="" type="radio"/> Gebruikersinstelling gebruiken Protocol <input type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP Servernaam [redacted] Poortnummer (commando) : [redacted] Netwerkpad [redacted] Login gebruikersnaam [redacted] Wachtwoord [redacted] Typ het wachtwoord opnieuw [redacted] Test verbinding <input type="button" value="Uitvoeren"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Netwerk 2</p> <p><input type="radio"/> Administrator-instelling gebruiken Protocol : Netwerkpad : <input checked="" type="radio"/> Gebruikersinstelling gebruiken Protocol <input checked="" type="radio"/> SMB <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS <input type="radio"/> NetWare IPX/SPX <input type="radio"/> NetWare TCP/IP Servernaam [redacted] Poortnummer (commando) : [redacted] Netwerkpad \server\scanfolder\piet Login gebruikersnaam [redacted] Wachtwoord [redacted] Typ het wachtwoord opnieuw [redacted] Test verbinding <input type="button" value="Uitvoeren"/></p>
	Bestandsnaam

Pas het netwerkpad aan.


Back-up maken van Templates

TopAccess Starten

Start Internet Explorer



Voer in de adresbalk het IP-adres in, er hoeft geen www voor te staan. Druk op Enter. Het adres wordt automatisch aangevuld...

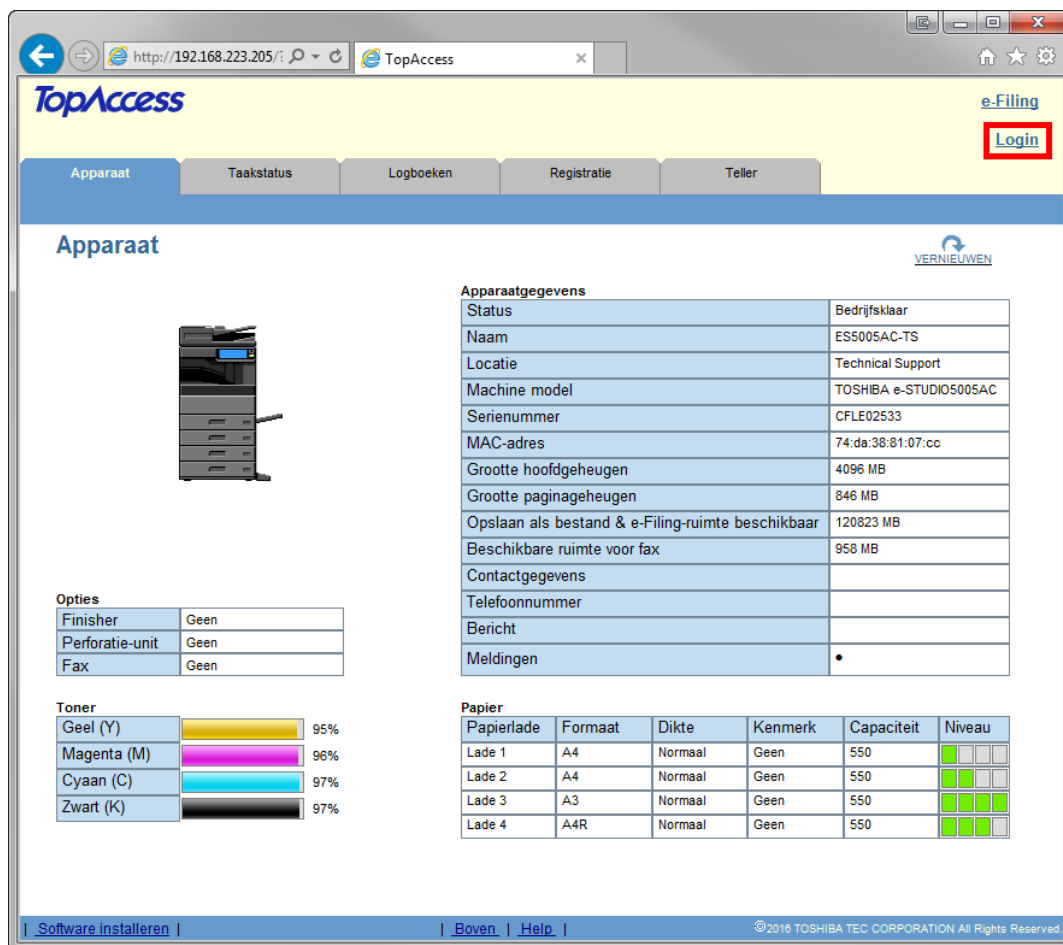

The screenshot shows the TopAccess web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Apparaat', 'Taakstatus', 'Logboeken', 'Registratie', and 'Teller'. The 'Apparaat' tab is selected. Below the navigation bar, there is a 'Login' button highlighted with a red box. The main content area is titled 'Apparaat' and features a 'VERNIEUWEN' button. On the left, there is an image of a Toshiba printer. Below the image, there are sections for 'Opties' and 'Toner'. The 'Opties' section shows 'Finisher', 'Perforatie-unit', and 'Fax' all set to 'Geen'. The 'Toner' section shows levels for Geel (Y) at 95%, Magenta (M) at 96%, Cyaan (C) at 97%, and Zwart (K) at 97%. On the right, there is a table for 'Apparaatgegevens' and a table for 'Papier'.


Apparaatgegevens	
Status	Bedrijfsklaar
Naam	ES5005AC-TS
Locatie	Technical Support
Machine model	TOSHIBA e-STUDIO5005AC
Serienummer	CFLE02533
MAC-adres	74:da:38:81:07:cc
Grootte hoofdgeheugen	4096 MB
Grootte paginageheugen	846 MB
Opslaan als bestand & e-Filing-ruimte beschikbaar	120823 MB
Beschikbare ruimte voor fax	958 MB
Contactgegevens	
Telefoonnummer	
Bericht	
Meldingen	•

Papier						
Papierlade	Formaat	Dikte	Kenmerk	Capaciteit	Niveau	
Lade 1	A4	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 2	A4	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 3	A3	Normaal	Geen	550	■	■
Lade 4	A4R	Normaal	Geen	550	■	■

Klik op Login.

Aanmelden als beheerder

Geef als gebruikersnaam in admin en als wachtwoord 123456 en klik vervolgens op Login

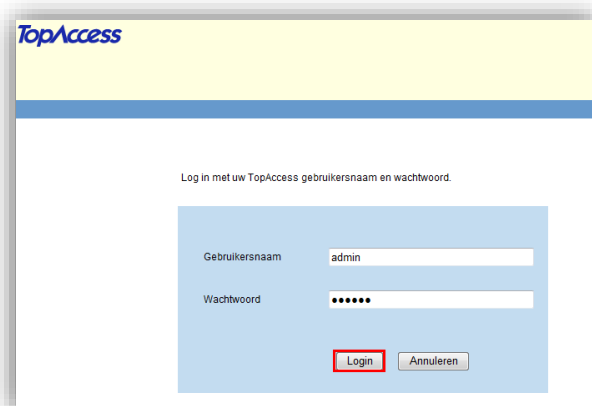

The screenshot shows the TopAccess login page. It features a 'Login' button highlighted with a red box. The login form has two input fields: 'Gebruikersnaam' with the value 'admin' and 'Wachtwoord' with the value '123456'. Below the input fields are 'Login' and 'Annuleren' buttons.

TopAccess e-Filing
Uitloggen

Apparaat | Taakstatus | Logboeken | Registratie | Teller | Gebruikersbeheer | **Beheer** ¹

[Setup](#) | [Beveiliging](#) | **Onderhoud** ² | [Registratie](#) | [AirPrint](#) | [Toepassing](#)

Onderhoud
[Software uploaden](#) | [Software verwijderen](#) | [Kloonbestand maken](#) | [Kloonbestand installeren](#) | [Importeren](#) | **Exporteren** ³ | [Bestanden verwijderen](#) | [Berichten](#)

Klik op de knop hieronder om het CSV-bestand of XML-bestand te maken.
*Het kan meer dan 10 minuten duren als er veel items zijn.

[VERNIEUWEN](#)

Adresboek
Bestandsnaam: [ADDR_160726.csv](#)
Bestandsgrootte: 345
Gemaakt op: TUE JUL 26 11:30:39 2016
Gegevensopmaak exporteren: CSV XML
Type adresboek: Lokaal Gedeeld
Favoriet:

Mailboxen
Bestandsnaam: Niet gemaakt
Bestandsgrootte:
Gemaakt op:

Template
Bestandsnaam: Niet gemaakt
Bestandsgrootte:
Gemaakt op: ⁴


Gecombineerd (template + adresboek + mailboxen)
Bestandsnaam: Niet gemaakt
Bestandsgrootte:
Gemaakt op:

Klik vervolgens op

1. Beheer
2. Onderhoud
3. Exporteren
4. Bij Template Nieuw bestand maken


De back-up is aangemaakt op de harde schijf van de e-STUDIO, het bestand dient nu op een 'veilige' plek op PC of server te worden opgeslagen. Met rechtermuisknop op bestand klikken, selecteer Doel opslaan als en selecteer een locatie op uw PC of server.

Het back-up bestand kan ook gebruikt worden om de templates te kopiëren naar meerdere e-STUDIO's.

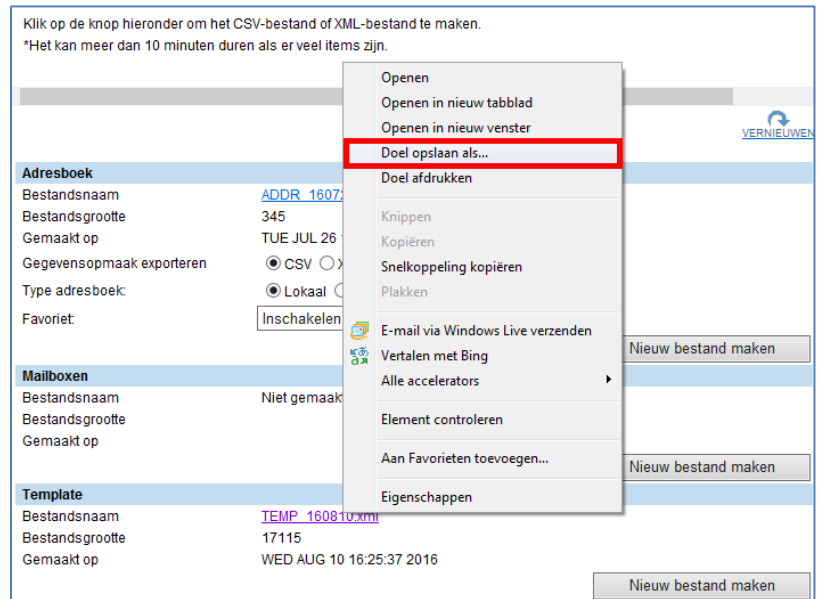

Back-up terugzetten

Open TopAccess, meld aan als beheerder.

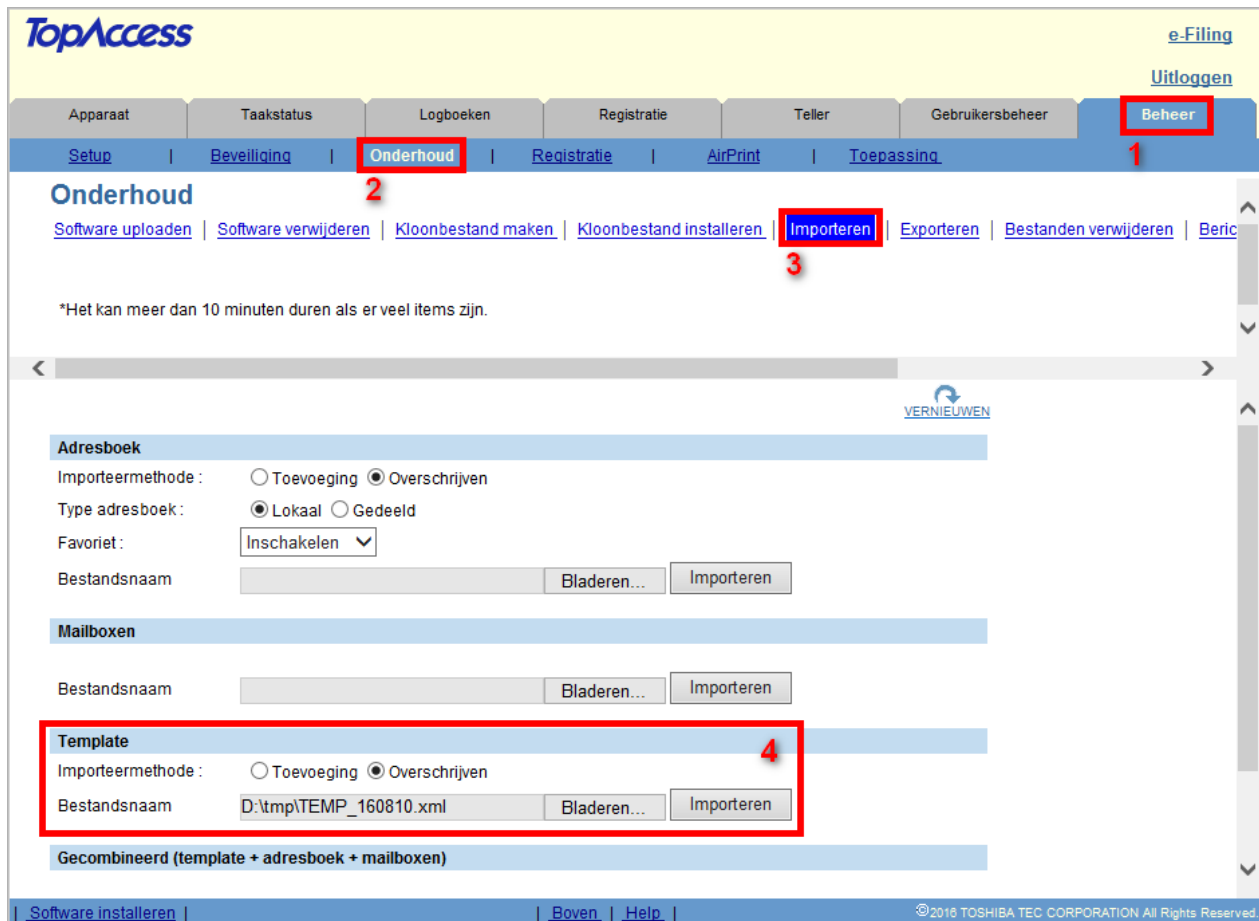

Klik vervolgens op

1. Beheer
2. Onderhoud
3. Importeren
4. Bij Template blader naar het back-up bestand, selecteer Toevoeging om de template(s) uit het back-up bestand aan evt. al aanwezige templates toe te voegen. Bij overschrijven worden de evt. al aanwezige templates verwijderd!

Disclaimer:

Hoewel Toshiba TEC Nederland zich inspant om de in dit document genoemde informatie zo volledig en actueel mogelijk te laten zijn, kan Toshiba TEC Nederland niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of specifieke toepassingsmogelijkheden van de opgehaalde en/of verkregen informatie via dit document. Het ophalen en gebruiken van de informatie uit dit document geschiedt daarom geheel op eigen risico van de gebruiker.